


Drahtgeflecht vor dem Punktschweißen spannen

entgratet

ultraschallgereinigt

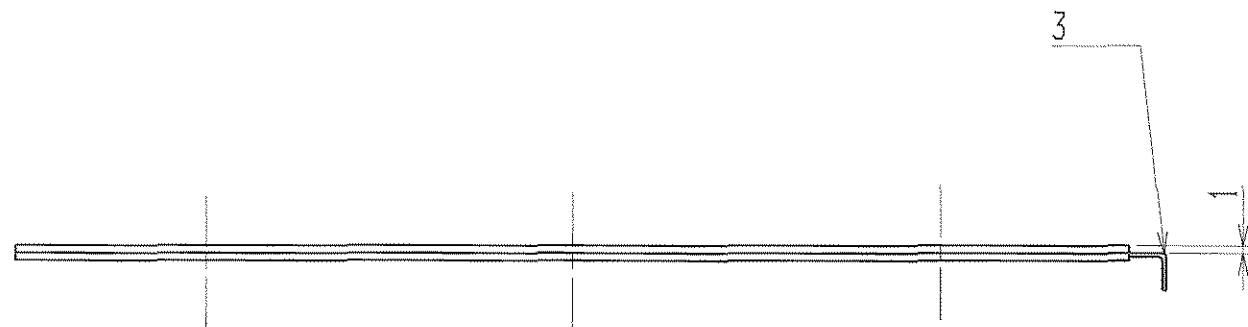

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patent-, oder Gebrauchsmustererteilung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden; sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise in irgendeiner Form wiedergegeben, veröffentlicht, übertragen, verbreitet, kopiert, reproduziert, weitergegeben, oder in sonstiger Weise zur Schadenhaftung und können strafrechtlich verfolgt werden.

VERGLEICH DER OBERFLÄCHENQUATEN				FREI MASS-TOLERANZEN	GEWICHT KG / STÜCK	WERKSTOFF	MASSSTAB
DIN ISO 1302				ISO	2768-m		1:1
RA (UM)	12.5	3.2	0.8	0.1			
	N10	N8	N6	N3			
RZ (UM)	RZ100	RZ25	RZ6.3	RZ1			
DIN 3141 REIHE 2				1998	TAG	NAME	
~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽	BEARB.	11.11.	Gitter
					GEPR.	6.1.5	
					NORM		
					GSI DARMSTADT		U-DA 050.020
AUSGABE	ÄNDERUNG	TAG	NAME	ERSATZ FÜR:		ERSATZ DURCH:	