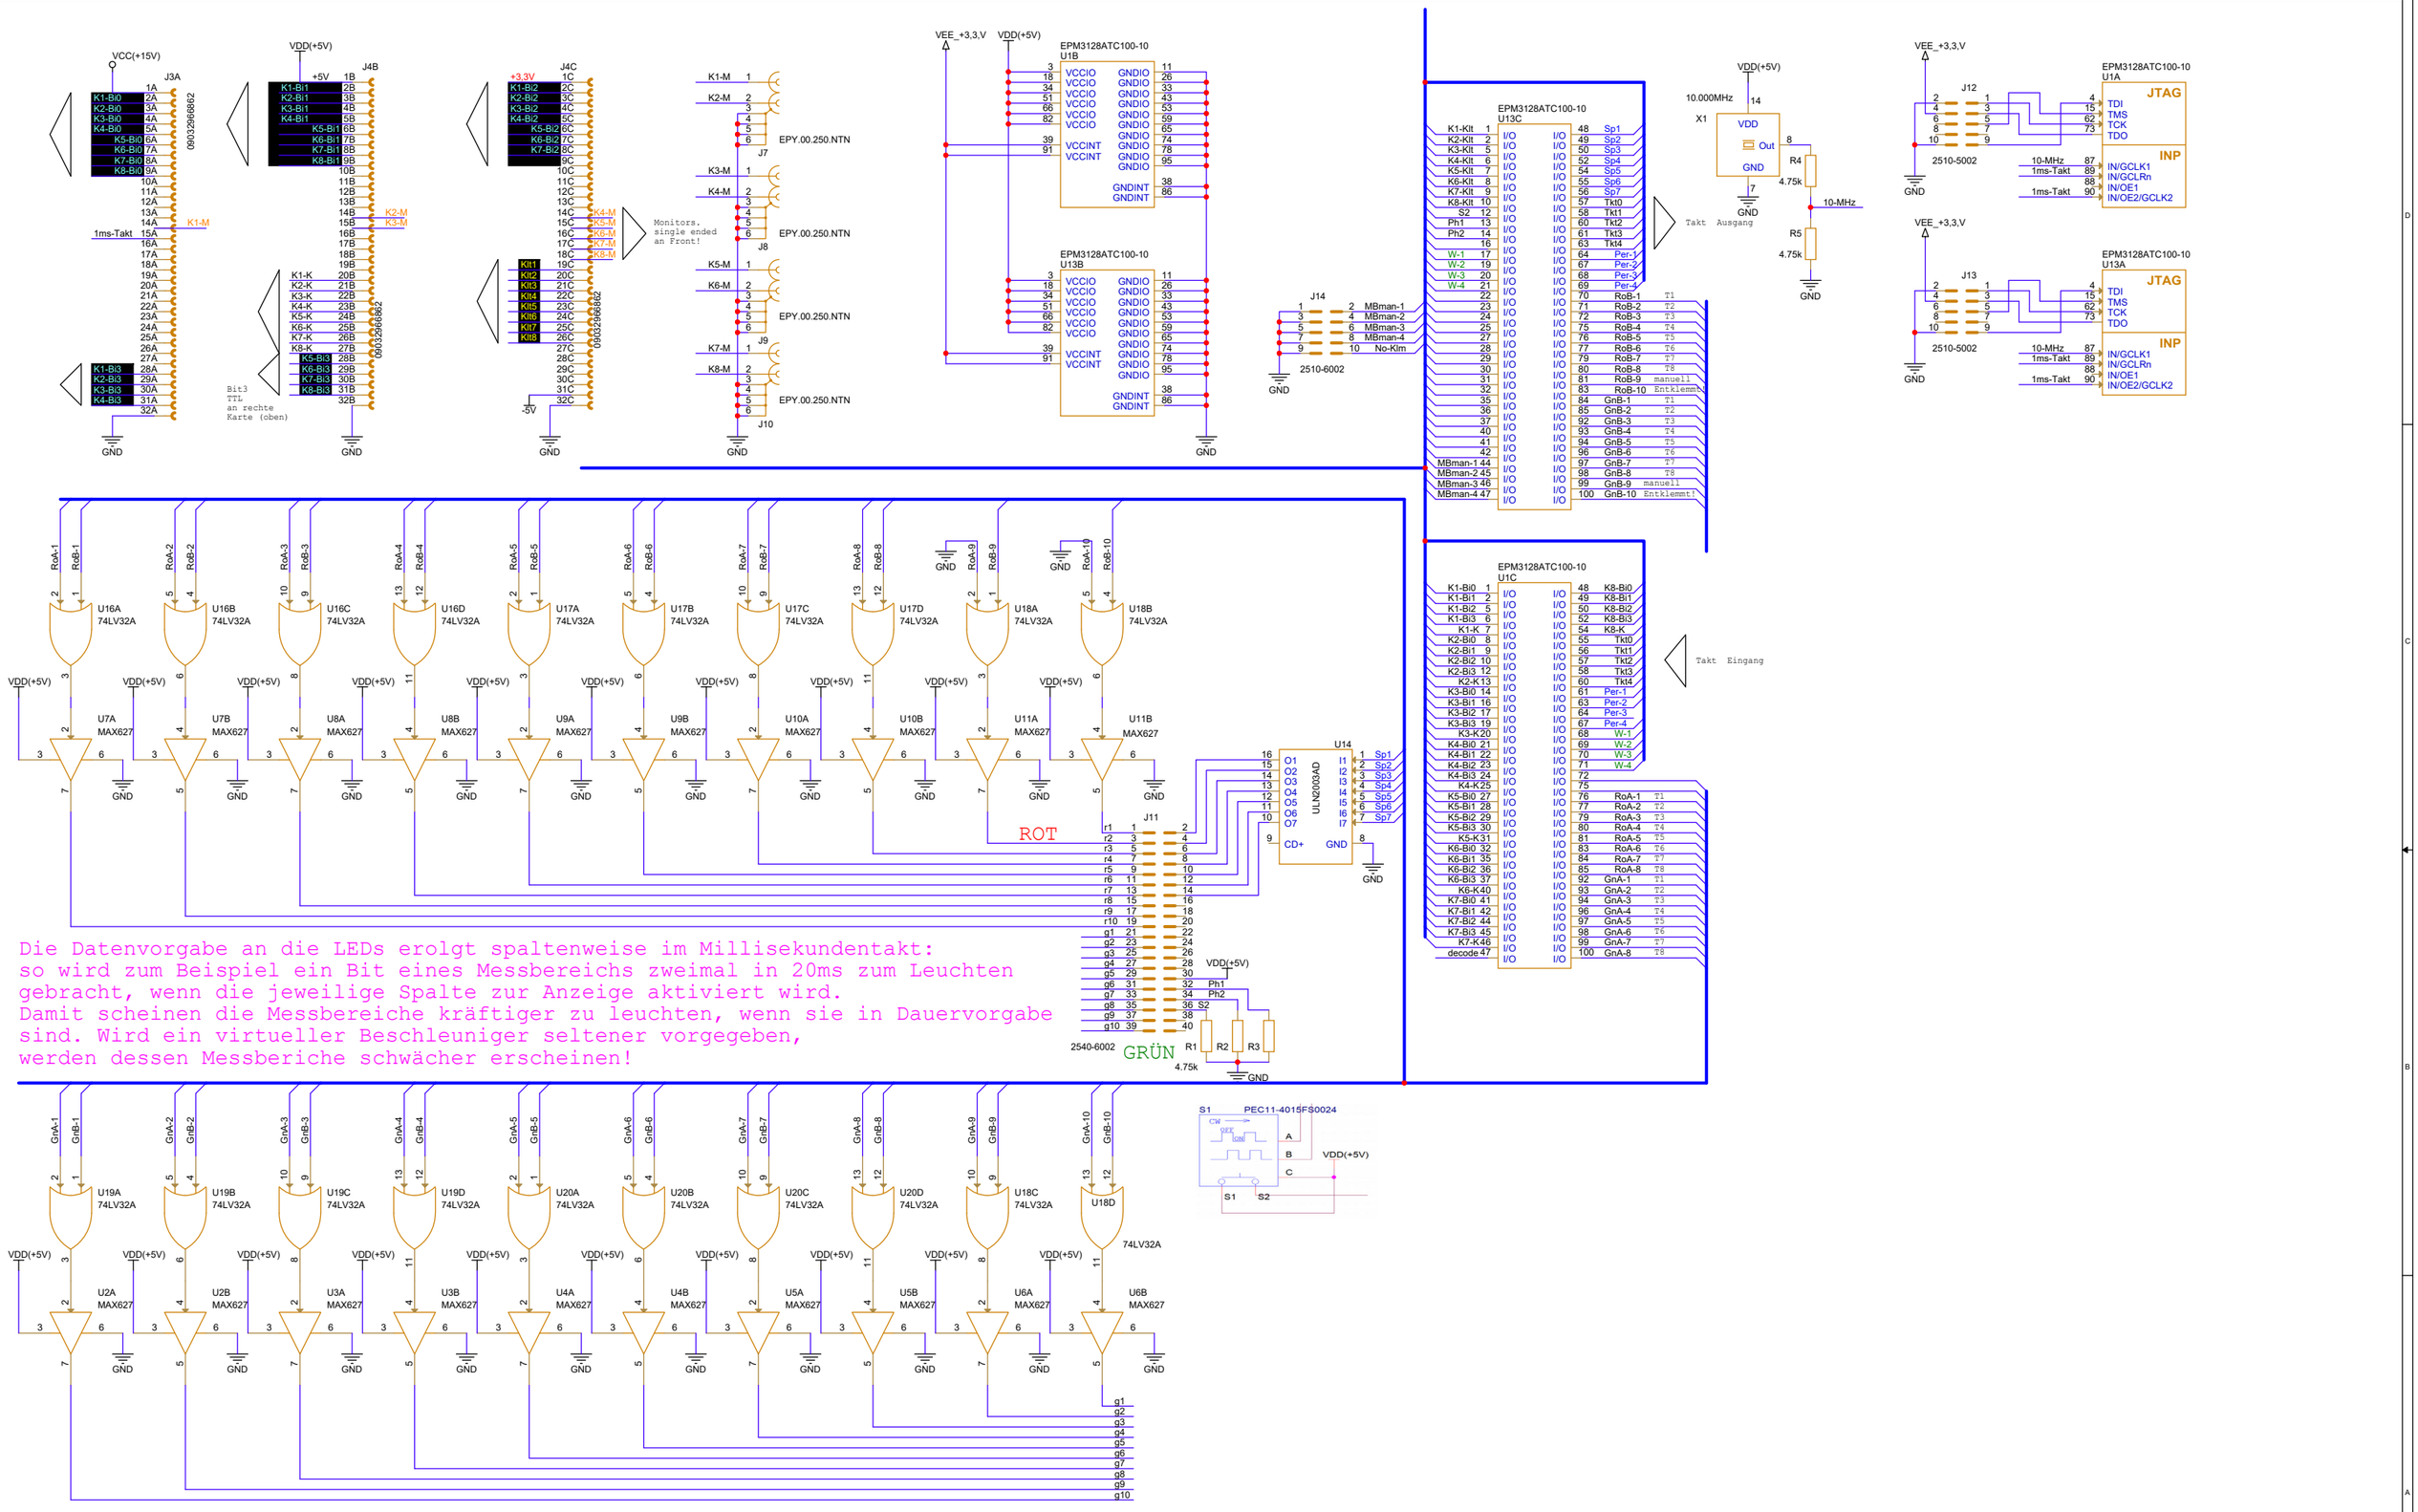

Die Datenvorgabe an die LEDs erolgt spaltenweise im Millisekundentakt:
so wird zum Beispiel ein Bit eines Messbereichs zweimal in 20ms zum Leuchten
gebracht, wenn die jeweilige Spalte zur Anzeige aktiviert wird.
Damit scheinen die Messbereiche kräftiger zu leuchten, wenn sie in Dauervorgabe
sind. Wird ein virtueller Beschleuniger seltener vorgegeben,
werden dessen Messberiche schwächer erscheinen!

GSI
Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH
Planckstrasse 1
D-64291 Darmstadt
GERMANY
www.gsi.de

DisplayContr-V1

Design: K:\GSI\JOB\SD\MAPS-2021\DISPLAYCONTR\DISPLAYCONTR-V1.DSN
Modified: Monday, January 31, 2022 | Size: A2 | Page: 1 / 1
Designer: CM | Layouter: CM