




Kabellänge 79cm

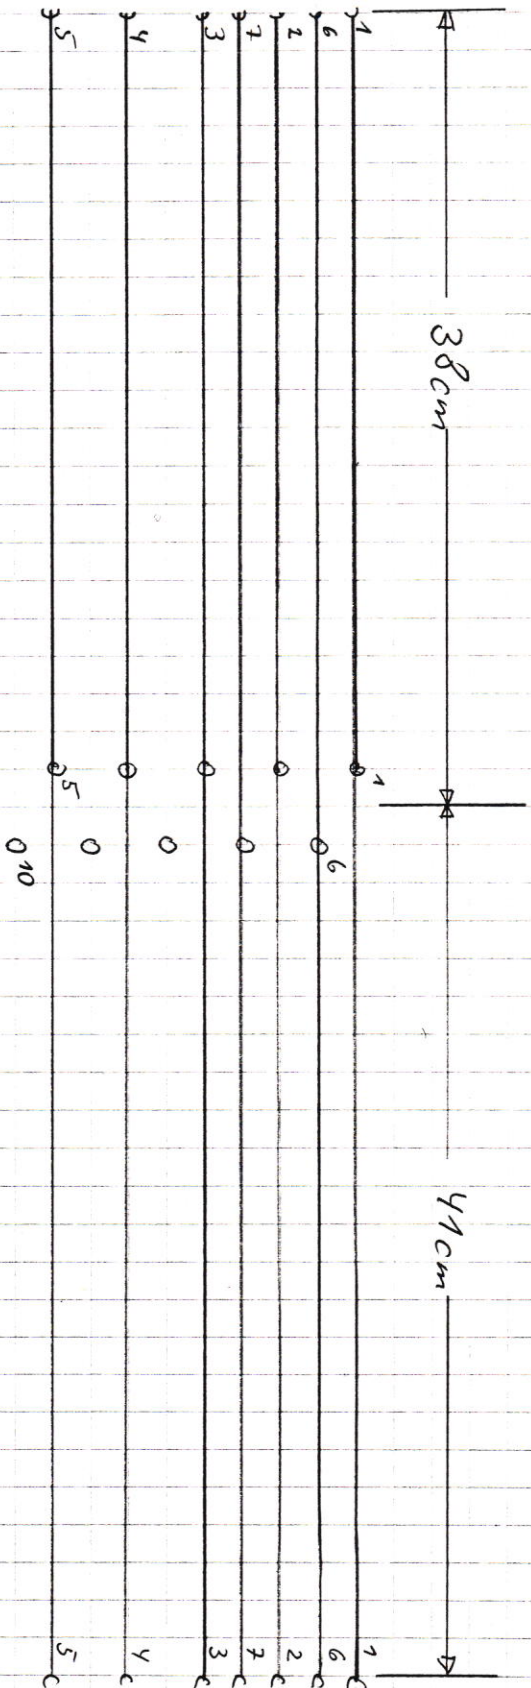

7pol-Binder

Einbau-Buchse

Pins mit
Schlumpfolleband
isolieren

10pol 34

Pfostenverbinder

7pol-Binder

Einbau-Buchse

Pins mit
Schlumpfolleband
isolieren


Anschluss für Externe-Relais

F 447


L005

30.09.83

F447

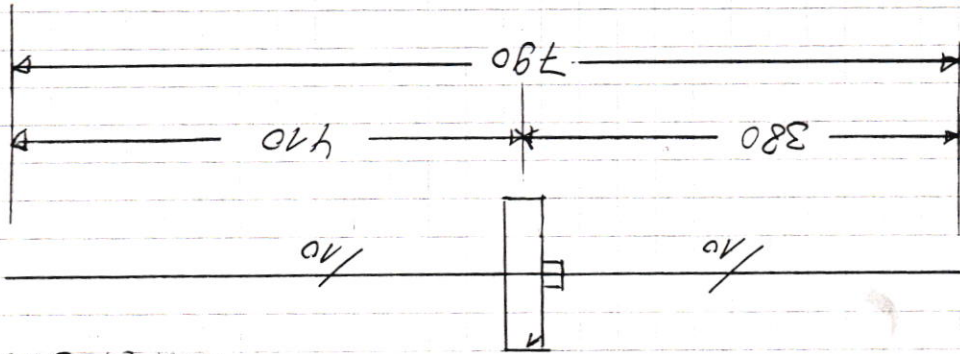

4 x 10 pol-3H Pfootenverbinder in Mitte / Enden offen, gepolstert ca 30mm und ca 5mm verzinkt

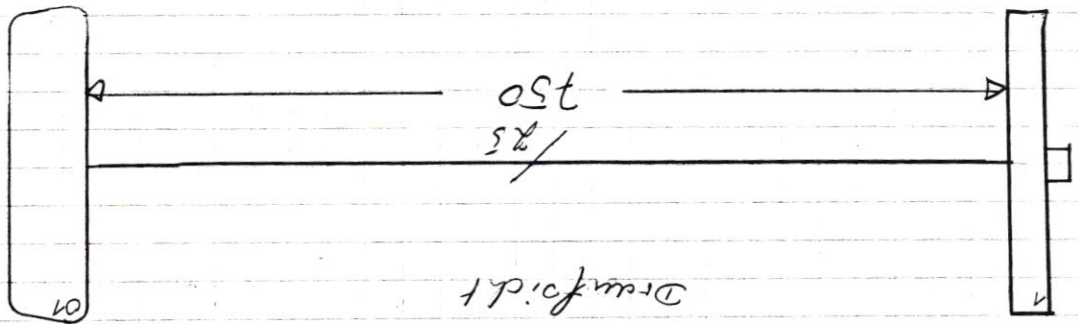

Montagehinweis für Kabelabgänge



4 x 26 pol-3H Pfootenverbinder → 750mm → 25 pol Canno Stecker 3H

Feaderbandkabel Konfektion in mm

Rohrbohle R 161 321


16 x Ein-Koaxialkontakt → 620mm → N-Buchse

RG 188 Koaxialkabel Konfektion in mm


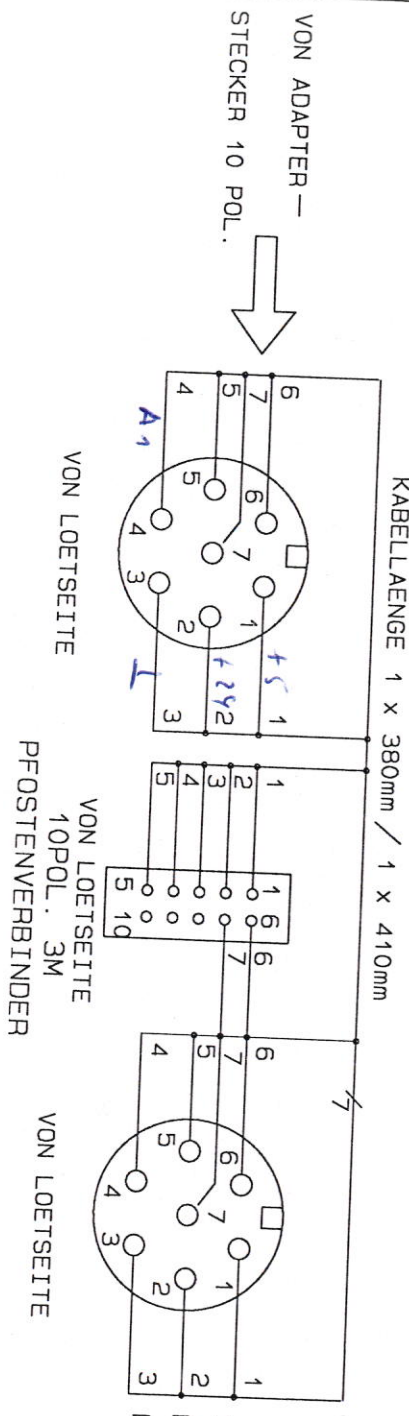
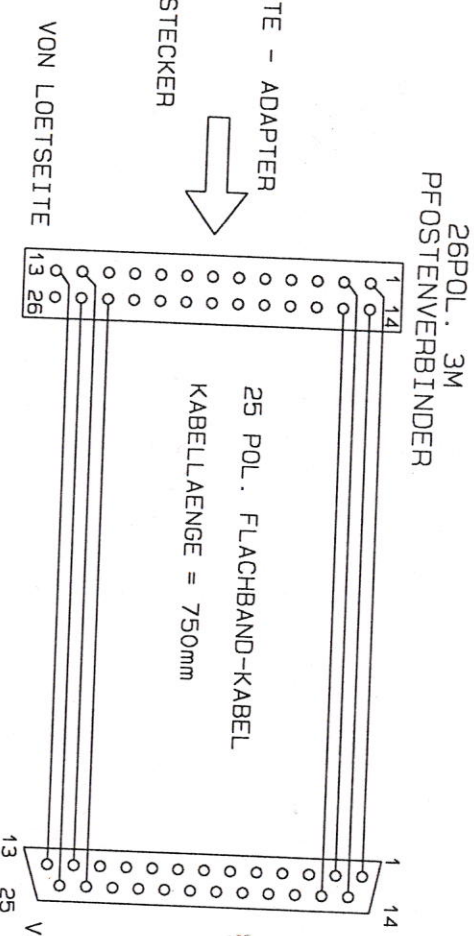


VON ADAPTER -
STECKER 10 POL.

VOM REMOTE - ADAPTER
26 POL. STECKER

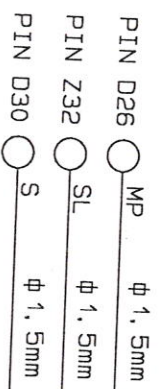

NETZSTECKER 220V
MIT FILTER
SCHAFFNER FN 365-4/01

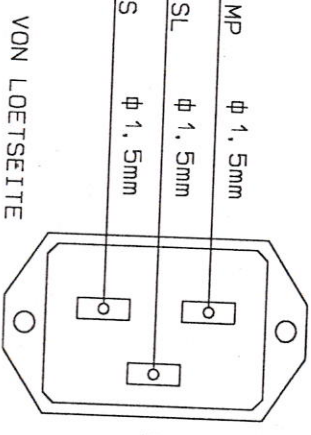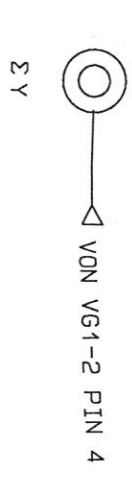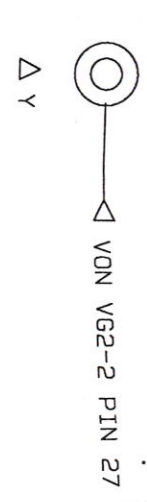

| ENTW. | NAME | DATUM |
|--------|--------|-----------|
| BEARB. | LOOS | 6-OKT-92 |
| GEPR. | LANGER | 11-MAR-93 |

RAHMEN


VERDRAHTUNG
RUECKPLATTE

Update:

BLATT
2
VON
7


GSI - DARMSTADT

VERS.: FG_447.000

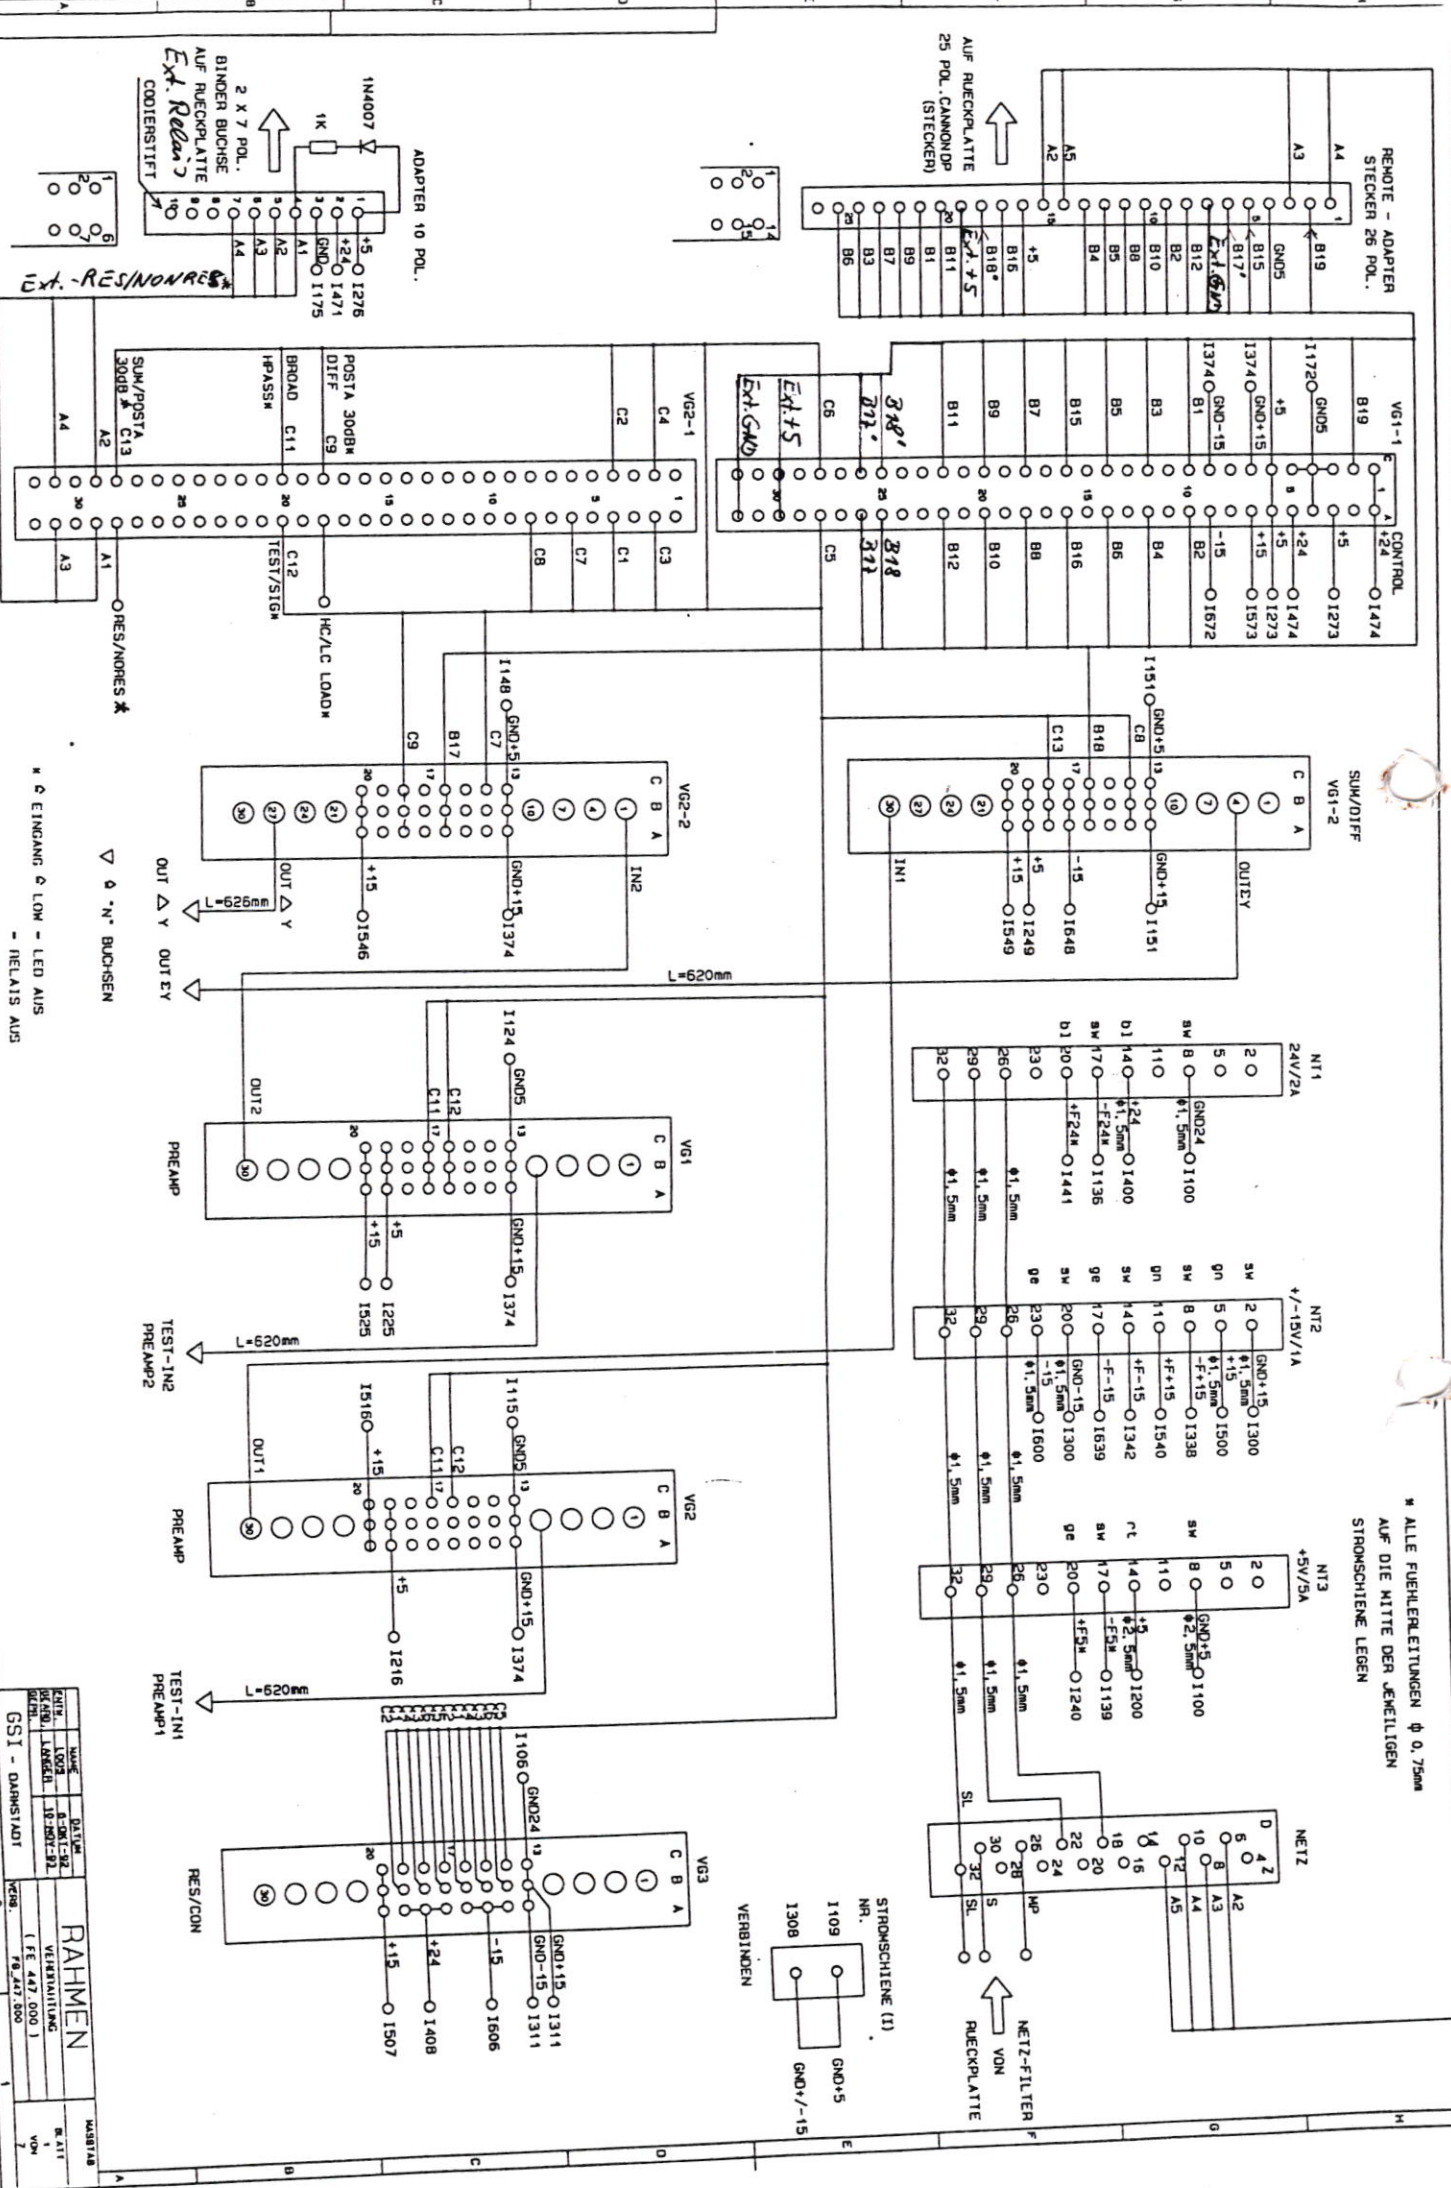

* ALLE FUERLEITUNGEN ϕ 0,75mm
AUF DIE MITTE DER JEWEILIGEN
STROMSCHLEIFEN LEGEN

NETZ-FILTER
VON
RUECKPLATTE



| | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|
| RAHMEN | | MATERIAL | |
| NAMEN | LOESUNG | DATEI | NR. 111 |
| DRUCK | LABOR | 18.007.82 | VOM |
| GSI - DAHMSHOF | | 1 FE 447.000 | |
| | | 78.427.000 | |

* ϕ EINANGANG ϕ LOW - LEAD AUS
▽ ϕ 'N' BUCHSEN
OUT Δ Y OUT EY

ADAPTER 10 POL.
1N4007
1K
2 X 7 POL.
BINDER BUCHE
AUF RUECKPLATTE
Ext. Relais
COOLINGSTIFT

